

NEU

**MEHR LEISTUNG FÜR IHR
UNTERNEHMEN MIT UNSEREM
NEUEN SORTIMENT FÜR DIE
BODENBEARBEITUNG**



Husqvarna®

NEU

**ALLE
NEUIGKEITEN
RUND UM
UNSERE AKKU-
TECHNOLOGIE**



**PRODUKTSORTIMENT 2023
HUSQVARNA CONSTRUCTION**


IHR PARTNER FÜR BESSERES ARBEITEN

Mit Husqvarna gewinnen Sie einen Partner, der Ihr Unternehmen versteht und Sie umfassend unterstützt. Unsere breite Systempalette ist genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt und unterstützt Sie dabei, Ihre Aufgaben schnell, effizient und rentabel zu erledigen. Für unsere Endkunden und die Gesellschaft setzen wir auf nachhaltiges Arbeiten. Gemeinsam finden wir intelligente Lösungen.

www.husqvarnaconstruction.com

Hier finden Sie aktuelle Informationen über unsere Maschinen und Diamantwerkzeuge – alle technischen Daten zu unseren Produkten, Serviceunterlagen, Handbücher, eine interaktive Werkzeug-Orientierungshilfe, Neuigkeiten und vieles mehr. Außerdem erfahren Sie mehr über unser Unternehmen und finden Informationen zu unseren Servicezentren und autorisierten Händlern bei Ihnen vor Ort.



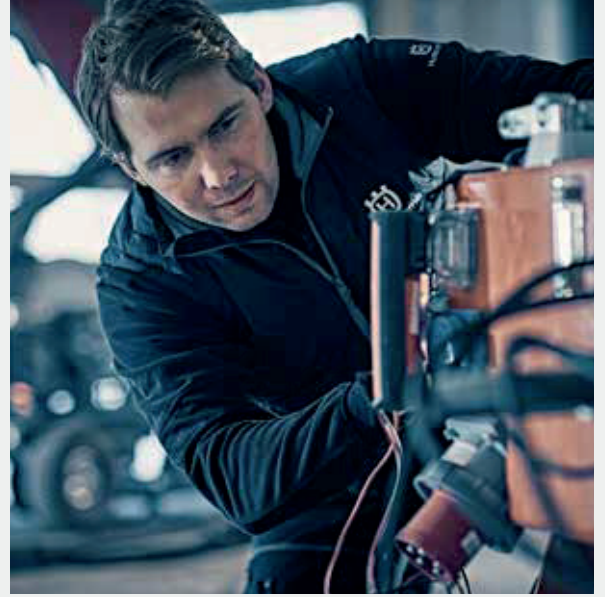

EIN BREITES SERVICE- ANGEBOT FÜR IHR UNTERNEHMEN

Husqvarna hat Dienstleistungen entwickelt, um Sie und Ihr Team beim täglichen Betrieb in der Baubranche zu unterstützen. Für jeden Ihrer Einsatzorte – auf der Baustelle, im Büro oder in der Werkstatt – bieten wir Ihnen individuell auf Ihren Bedarf angepasste Lösungen. Unsere Dienstleistungen decken die ganze Bandbreite ab, von der Finanzierung über Flottenmanagement, erweiterte Garantieleistungen und Serviceverträge bis hin zu Schulung und Unterstützung für Endkunden und Werkstatt.

HUSQVARNA WARTUNGSVERTRAG

Wollen Sie Probleme im Betrieb vermeiden, ist es am besten, Ihre Maschinen und Geräte regelmäßig von Experten mit den entsprechenden Kenntnissen, Ersatzteilen und Werkzeugen prüfen zu lassen. Mit dem passenden Wartungsplan erkennen Sie potenzielle Fehler und können abgenutzte Teile ersetzen, bevor sie Schwierigkeiten verursachen. Außerdem wissen Sie schon im Voraus, welche Wartungskosten im Verlauf der Vertragsdauer auf Sie zukommen.

HUSQVARNA REPARATUR- UND WARTUNGSVERTRAG

Reparaturen und Wartung sind Bestandteil jedes Betriebs. Es kann jedoch aufwendig sein, den Service einzuplanen und nachzuverfolgen. Auch können unerwünschte Kosten und Stillstandszeiten damit einhergehen. Mit dem Reparatur- und Wartungsvertrag von Husqvarna sind Betrieb und Maschinenverfügbarkeit stets gesichert. Sie können sich voll und ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren – alles erledigt.

RANDVOLL MIT NEUEN MÖGLICHKEITEN

Die Akku-Technologie ist den Kinderschuhen entwachsen. Weiterhin setzen wir alles daran, unsere Baumaschinen mit Akku-Antrieb für Sie auf maximale Spitzenleistung zu bringen. Bei Husqvarna kombinieren wir Erfahrung mit Innovation, damit unsere Kunden bei neuen Entwicklungen stets in der ersten Reihe stehen. Mit der Leistung und Zuverlässigkeit unserer Akkus auch für anspruchsvolle Anwendungen liefern unsere Maschinen echten Mehrwert für Sie, Ihr Unternehmen und die Gesellschaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.husqvarnaconstruction.com.



HUSQVARNA PACE™ AKKU-SYSTEM

Die Leistungsfähigkeit der Produkte des PACE™-Systems mit 94V-Akku-Antrieb eröffnet Ihnen zahlreiche neue Möglichkeiten. Der Akku ist in zwei Größen erhältlich und bietet Höchstleistung selbst für anspruchsvollste Aufgaben. Das System wird stets weiter ausgebaut und setzt branchenweite Standards. Husqvarna K1 PACE wurde mit dem Red Dot Award für benutzerfreundliches Design, dem PITA Tool Innovation Award und einer Nominierung für den World Demolition Award für Innovation ausgezeichnet.



TRENNSCNEIDER
HUSQVARNA K1 PACE
7,2/7,4 kg, Scheibendurchmesser
300/350 mm, Schnitttiefe 121/144,5 mm.



TRENNSCNEIDER
HUSQVARNA K1 PACE RESCUE
7,9 kg, Scheibendurchmesser 350 mm,
Schnitttiefe 144,5 mm.



BALD ERHÄLTlich

KERNBOHRMOTOR
HUSQVARNA DM 1 PACE
2,5 kW, empfohlener Bohrkronen-
durchmesser 25 – 400 mm,
17,3 kg (inkl. Akku).



BALD ERHÄLTlich

STAUBABSAUGER
HUSQVARNA DE 120 H PACE
Hohe Sicherheitsstandards. Einfacher Transport.
Nachhaltiger Einsatz mit e-Flow.

ZUBEHÖR PACE™



AKKUS
HUSQVARNA B380X/B750X PACE
PACE™ 94V-Hochleistungsakkus mit
integrierter Vernetzung. Kapazität:
375/750 Wh, Gewicht 3/5 kg.



LADEGERÄTE
HUSQVARNA C900X/C1800X
Hochleistungs-ladegeräte mit Schnelllademodus
und aktiver Kühlung. Leistung 900 W/1800 W.



K1 PACE ABSAUGAUFSATZ
Staub wird bei Trockenschnitt ausgezeichnet
abgesaugt.



AKKU-BOX
HUSQVARNA PACE AKKU-BOX
Robuste, strapazierfähige Box aus Holz
für bequemen Schutz und Transport von zwei
PACE-Akkus und einem Ladegerät. Zugelassen
gemäß UN 3480 für den Transport von
Lithium-Ionen-Akkus.

DIAMANTTRENNSCHEIBEN PACE™



G **HUSQVARNA ELITE-CUT S 35 S PACE**
Höchste Schnittgeschwindigkeit und Verschleiß-
festigkeit für anspruchsvolle Arbeiten. Geringe
Schwingungen durch geschlossenen Rand und
Leisekern.



B **HUSQVARNA TACTI-CUT S 35 S PACE**
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bei
allen Schneidearbeiten. Geringe Schwingungen
durch geschlossenen Rand und Leisekern.



B **HUSQVARNA ABRASIVE
TRENNSCHEIBEN**
Herkömmliche Abrasivtrennscheibe, speziell
für das Schneiden von Metall und Betonstahl
empfohlen, für den Einsatz in Standard-Trenn-
schneidern geeignet.



S **HUSQVARNA VARI-CUT FR3**
Verfügt über eine Schicht vakuumgelöteter Dia-
manten für schnelles Schneiden einer Vielzahl von
Materialien wie Fliesen, Stein, Betonstahl, Faser-
platten, PVC-Rohren und vielen weiteren. Für den
Einsatz in Standard-Trennschneidern geeignet.

HUSQVARNA BLi AKKU-SYSTEM

Bei unseren Produkten mit dem 36V-Akku-Antrieb des BLi-Systems trifft Leistung auf Vielseitigkeit. Mit geringem Gewicht und hoher Leistung eignet sich das System für eine Vielzahl von Aufgaben. Gleichzeitig ist es mit zahlreichen Werkzeugen von Husqvarna für Forstwirtschaft und Landschaftsbau kompatibel. Die Werkzeuge wurden für höchste Leistung bei besserer Nutzung der Akku-Energie optimiert.



TRENNSCNEIDER
HUSQVARNA K 535i
3,5 kg, Scheibendurchmesser 230 mm, Schnitttiefe 76 mm.



KERNBOHRMOTOR
HUSQVARNA DM 540i
1350 W, empfohlener Bohrkronendurchmesser 0,15 – 75 mm (100 mm mit Bohrstände), 4,9 kg.



AKKU-ABZIEHPATSCHE
HUSQVARNA BV 30i
Ausgangsleistung (Nennleistung) 1,4 kW, Ausgangsleistung 0,8 kW, Gewicht 11,5 kg.



STAUBABSaugER
HUSQVARNA DE 110i H
Vielseitiger und kompakter Staubabsauger Klasse H, Ausgangsleistung 0,9 kW, Gewicht 26 kg.

ZUBEHÖR BLi



LADEGERÄTE
HUSQVARNA QC330/QC500
Schnellladergerät mit 2-LED-Statusanzeige und aktiver Akkukühlung für minimale Ladezeiten und längere Akkulebensdauer.



AKKUS
HUSQVARNA BLi 200/300
Robuste Konstruktion, ausgezeichnete Kühlung. Über 1.500 mal aufladbar: 5/8,9 Ah, 1,3/1,9 kg.



K 535i ABSAUGAUFSATZ
Staub wird bei Trockenschnitt ausgezeichnet abgesaugt.



WASSERTANK
HUSQVARNA WT 15i
Kompakter Wassertank mit elektrischer Pumpe, einfache Bedienung, Fassungsvermögen 15 Liter, für 45 Minuten Schneiden ohne Unterbrechung. Akku-Antrieb, 36 V BLi-System.

ARBEITSLEUCHE

HUSQVARNA WL 8i
Besonders strapazierfähig und leistungsstark – bis zu 8000 Lumen. Einfach zu transportieren und aufzustellen. Wechsel von Scheinwerferlicht auf 360°-Bereichslicht mit Diffusor-Zubehör möglich. Integrierte Power-Bank mit USB-Anschluss. Mit dem Stativ-Zubehör wird eine einstellbare Höhe zwischen 1,35 und 3 m erreicht. Maximale Laufzeit 48 Stunden (mit BLi 300), 3,5 kg.



HUSQVARNA AKKU-BOX AUS SPERRHOLZ
Robuste, strapazierfähige Box aus Holz für bequemen Schutz und Transport von zwei BLi-Akkus und einem Ladergerät. Zugelassen gemäß UN 3480 für den Transport von Lithium-Ionen-Akkus.



DIAMANTWERKZEUGE BLi



G HUSQVARNA ELITE-CUT S 35 S BAT
Höchste Schnittgeschwindigkeit und Verschleißfestigkeit für anspruchsvolle Arbeiten. Geringe Schwingungen durch geschlossenen Rand und Leisekern.



B HUSQVARNA TACTI-CUT S 35 S BAT
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bei allen Schneidarbeiten. Geringe Schwingungen durch geschlossenen Rand und Leisekern.



B HUSQVARNA ABRASIVE TRENNSCHEIBEN
Herkömmliche Abrasivtrennscheibe, speziell für das Schneiden von Metall und Betonstahl empfohlen, für den Einsatz in Standard-Trennschneidern geeignet.



S HUSQVARNA VARI-CUT FR3
Verfügt über eine Schicht vakuumgelöteter Diamanten für schnelles Schneiden einer Vielzahl von Materialien wie Fliesen, Stein, Betonstahl, Faserplatten, PVC-Rohren und vielen weiteren. Für den Einsatz in Standard-Trennschneidern geeignet.



G HUSQVARNA ELITE-DRILL D 10 TW
Für handgeführte Anwendungen: Ziegel, leichter Stahlbeton. Nassbohren.



G HUSQVARNA ELITE-DRILL D 35 TW
Für Einsatz mit Bohrstände oder Handführung in abrasiven Materialien, Bausteinen. Nassbohren.

WEITERE AKKU-PRODUKTE

Das Angebot an Produkten mit Akku-Antrieb von Husqvarna wird stets erweitert, damit Sie die Vorteile dieses Antriebs in Ihrer täglichen Arbeit noch umfassender nutzen können.



NEU
VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTE HUSQVARNA LFe 60 LAT
1,8 kW, 350 mm, 88 kg. Läuft auf Honda eGX Akku-Plattform, speziell für Verdichtungsarbeiten entwickelt.



NEU
HANDSCHLEIFMASCHINE HUSQVARNA HG 125 B
Nennleistung 1500 W, Schleifbreite 125 mm, Scheibendrehzahl 11000 U/min, 2,2 kg (ohne Akku). Kompatibel mit allen neuen und eingeführten Bosch Professional 18V-Werkzeugen und -Ladegeräten.

MIT UNS HÄLT NIEMAND SIE AUF – SÄGEN, SCHNEIDEN UND BOHREN

Unser Angebot an Wand- und Seilsägen, Fugenschneidern, handgeführten Trennschneidern, Kernbohrern und Diamantwerkzeugen ist weltweit unübertroffen in Vielfalt und Leistung. Welcher Einsatz Ihnen auch bevorsteht, bei uns finden Sie immer genau die richtige Ausrüstung. Unsere Maschinen und Werkzeuge lassen Sie jede Herausforderung bewältigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.husqvarnaconstruction.com.

SMARTE DIAMANTTRENNSCHEIBEN MIT INTELLIGENTEN INDIKATOREN

Für eine sichere Nutzung unserer Produkte und bessere Leistung beim Einsatz handgeführter Trennschneider führt Husqvarna jetzt neue, intelligente Indikatoren für die Serien Elite-Cut, Vari-Cut und Tacti-Cut ein. So erhält der Bediener sofort einen klaren Überblick über Verschleiß, Seitenabstand, Schnitttiefe und den vorgesehenen Verwendungszweck der Trennscheibe.

HUSQVARNA DIAMANTWERKZEUGE IN DREI LEISTUNGSKLASSEN

GOLD

Husqvarna Diamantwerkzeuge der Klasse Gold wurden für anspruchsvolle Profis entwickelt, die für ihre speziellen und intensiven Aufgaben beim Sägen, Schneiden und Bohren Wert auf maximale Schnittgeschwindigkeit und Verschleißfestigkeit legen. Genau das liefern unsere Werkzeuge der Gold-Klasse: maximale Schnittgeschwindigkeit und Verschleißfestigkeit für härteste Aufgaben beim Sägen, Schneiden und Bohren.

SILBER

Anspruchsvolle Profis, die bei ihrer Tätigkeit in verschiedenen Allround-Bereichen eine Reihe von schnellen Einsätzen erledigen müssen, entscheiden sich für Husqvarna Diamantwerkzeuge der Klasse Silber, die mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Verschleißfestigkeit sämtliche Aufgaben beim Sägen, Schneiden und Bohren bewältigen.

BRONZE

Husqvarna Diamantwerkzeuge der Klasse Bronze unterstützen anspruchsvolle Profis, die auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis achten, bei gelegentlichen Einsätzen in allen üblichen Aufgaben beim Sägen, Schneiden und Bohren.



BETON-KERNBOHRER, BOHRMOTOREN MIT STÄNDER UND BOHRSTÄNDER



AKKU-ANTRIEB

HUSQVARNA DM 540i

1350 W, empfohlener Bohrkronendurchmesser 0,15 – 75 mm (100 mm mit Bohrstander), 4,9 kg, Bli 36V-Akku-System.



BALD ERHÄLTlich

AKKU-ANTRIEB

HUSQVARNA DM 1 PACE

2,5 kW, empfohlener Bohrkronendurchmesser 25 – 400 mm, 17,3 kg (inkl. Akku).

PRIME



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA DM 700

6000/3000 W, dreiphasig/einphasig, empfohlener Bohrkronendurchmesser 80 – 600 mm, 14 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA DM 430

3200 W, einphasig, empfohlener Bohrkronendurchmesser 100 – 450 mm, 15,5 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA DM 400

3200 W, einphasig, empfohlener Bohrkronendurchmesser 55 – 350 mm, 14 kg.



NEU

ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA DM 370

3200 W, einphasig, empfohlener Bohrkronendurchmesser 25 – 250 mm, 14 kg.



HYDRAULIK-ANTRIEB

HUSQVARNA DM 406 H

120/230/340/580/980/1400 U/min, empfohlener Bohrkronendurchmesser 0 – 650 mm, 16 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA DM 230

1850 W, einphasig, empfohlener Bohrkronendurchmesser 150 mm, Handbetrieb 80 mm, 7 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA DM 220

1850 W, einphasig, empfohlener Bohrkronendurchmesser 150 mm, Handbetrieb 80 mm, 7,5 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA DM 200

2000 W, einphasig, empfohlener Bohrkronendurchmesser 25 – 100 mm, 6,4 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA DMS 240

2400 W, einphasig, max. \varnothing 250 mm, 20,4 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA DMS 160 AT

1550 W, einphasig, max. \varnothing 120 mm, 10,5 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA DMS 160 A

1550 W, einphasig, max. \varnothing 120 mm, 12 kg.



HUSQVARNA DS 900

\varnothing 900 mm, Transportlänge 950 mm, 24 kg.



HUSQVARNA DS 500

\varnothing 500 mm, Transportlänge 706 mm, 18 kg.



HUSQVARNA DS 250/DS 250 SINGLE SPEED

\varnothing 250 mm, Transportlänge 685 mm, 16 kg.



HUSQVARNA DS 150

\varnothing 150 mm, Transportlänge 495 mm, 15,5 kg.



HUSQVARNA DS 50 COMBI

\varnothing 300 mm, Transportlänge 1090 mm, 21 kg.



HUSQVARNA DS 50 GYRO

\varnothing 350 mm, Transportlänge 670 mm, 56 kg.



HUSQVARNA DS 40 GYRO

\varnothing 150 mm, Transportlänge 600 mm, 30 kg.

DIAMANT-KERNBOHRKRONEN

G S HUSQVARNA REIHEN ELITE-DRILL TW UND VARI-DRILL TW

Die Reihe ELITE-DRILL TW wurde speziell für handgeführte Bohrmotoren mit geringer Leistung und mit Akku-Antrieb entwickelt. Erleben Sie den schnelleren und leichteren Bohrbetrieb – schon beim Anbohren flott und präzise. Die Reihe ELITE-DRILL TW umfasst dünnwandige Kernbohrkronen für das Nassbohren. Die neue Reihe ELITE-DRILL DRY wurde für das Trockenbohren optimiert. Durchmesser 10 – 100 mm.



G REIHE HUSQVARNA ELITE-DRILL

Kernbohrkronen der Klasse Gold für einfaches, schnelles Bohren bei anspruchsvollen Aufgaben. Erhältlich für verschiedene Materialien wie hocharmierten Beton, Hartstoffe und abrasive Materialien. Durchmesser 92 – 350 mm.

S HUSQVARNA VARI-DRILL

Kernbohrkronen der Klasse Silber bieten hervorragende Leistung und Langlebigkeit für anspruchsvollste Aufgaben. Durchmesser von 18 – 300 mm in zwei Ausführungen je nach Anwendungsbereich. Aufnahme 1 1/4".



B HUSQVARNA TACTI-DRILL

Kernbohrkronen der Klasse Bronze mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis für nicht-intensiven Einsatz bei anspruchsvolleren Aufgaben. Durchmesser von 52 – 300 mm. Aufnahme 1 1/4".



S HUSQVARNA VARI-DRILL DRY

Leichte Kernbohrkronen für Trockenbohren beim Profieinsatz in Innenräumen. Erhältlich in zwei Ausführungen. Vakuummöliete Segmente zum Bohren von Fliesen und Naturstein. Durchmesser 5 – 85 mm. Lasergeschweißte Segmente zum Bohren von Beton, Ziegeln und Zementblöcken. Durchmesser 37 – 200 mm.



TRENNSCHNEIDER



AKKU-ANTRIEB
HUSQVARNA K1 PACE
7,2/7,4 kg, Scheibendurchmesser 300/350 mm,
Schnitttiefe 121/145 mm. PACE
94V-Akku-System.



AKKU-ANTRIEB
HUSQVARNA K1 PACE RESCUE
7,9 kg, Scheibendurchmesser 350 mm,
Schnitttiefe 145 mm. PACE 94V-Akku-System.



AKKU-ANTRIEB
HUSQVARNA K 535i
3,5 kg, Scheibendurchmesser 230 mm,
Schnitttiefe 76 mm. BLi 36V-Akku-System.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K1270
119 cm³, 5,8 kW, 13,3/13,7 kg,
Scheibendurchmesser 350/400 mm,
Schnitttiefe 118/145 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K1270 SMARTGUARD
119 cm³, 5,8 kW, 15,1 kg, Scheibendurchmesser
400 mm, Schnitttiefe 118/145 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K 970
94 cm³, 4,8 kW, 11/11,6 kg,
Scheibendurchmesser 350/400 mm,
Schnitttiefe 125/155 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K 970 SMARTGUARD
94 cm³, 4,8 kW, 11,9/12,8 kg,
Scheibendurchmesser 350/400 mm,
Schnitttiefe 125/155 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K770 / K770 MIT OILGUARD
74 cm³, 3,7 kW, 10/10,1 kg,
Scheibendurchmesser 300/350 mm,
Schnitttiefe 100/125 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K 770 SMARTGUARD
74 cm³, 3,7 kW, 10,8/11,1 kg,
Scheibendurchmesser 300/350 mm,
Schnitttiefe 100/125 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K 770 VAC
74 cm³, 3,7 kW, 11,0 kg, Scheibendurchmesser
305 mm, Schnitttiefe 123 mm.




BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K 770 DRY CUT
74 cm³, 3,7 kW, 12,0 kg, Scheibendurchmesser
305 mm, Schnitttiefe 123 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K970 RING
94 cm³, 4,8 kW, 13,8 kg, Scheibendurchmesser
370 mm, Schnitttiefe 270 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K760 CUT-N-BREAK
74 cm³, 3,7 kW, 11,1 kg, Scheibendurchmesser
230 mm, Schnitttiefe 400 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K 970 CHAIN
94 cm³, 4,8 kW, 9,7 kg, Scheibendurchmesser
350 mm, Schnitttiefe 400 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K1270 RAIL
119 cm³, 5,8 kW, 20,5/21,2 kg (inkl. RA10),
Scheibendurchmesser 350/400 mm,
Schnitttiefe 118/145 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K970 RESCUE
94 cm³, 4,8 kW, 11 kg, Scheibendurchmesser
350 mm, Schnitttiefe 125 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K770 RESCUE
74 cm³, 3,7 kW, 9,6 kg, Scheibendurchmesser
300 mm, Schnitttiefe 100 mm.



HYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA K 3600 MK II
150 bar / 40 l/min, 4,3 kW, 8,3 kg,
Scheibendurchmesser 370 mm,
Schnitttiefe 270 mm.



HYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA K 2500
150 bar / 40 l/min, 5,2 kW, 8,3 kg,
Scheibendurchmesser 400 mm,
Schnitttiefe 145 mm.



DRUCKLUFT-ANTRIEB
HUSQVARNA K400
7 kp/cm², 3,2 kW, 9,9 kg, Scheibendurchmesser
350 mm, Schnitttiefe 125 mm.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA K 7000
230/400 V, 5,5 kW (dreiphasig) / 3 kW
(einphasig), 9,8 kg, Scheibendurchmesser
400 mm, Schnitttiefe 155 mm.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA K 7000 SMARTGUARD
230/400 V, 5,8 kW (dreiphasig) / 3 kW
(einphasig), 5,1 kg, Scheibendurchmesser
400 mm, Schnitttiefe 145 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K 7000 RING
230/400 V, 5,5 kW (dreiphasig) / 3 kW
(einphasig), 13,1/ 12,4 kg,
Scheibendurchmesser 350/425 mm,
Schnitttiefe 270/325 mm.

FÜHRUNGSWAGEN

HUSQVARNA KV 9/12
Führungswagen für K 970
und K 1270. Wassertank
13,3 l.



HUSQVARNA KV 7
Führungswagen für K 770
und K 770. Wassertank
13,3 l.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA K 7000 CHAIN
230/400 V, 5,5 kW (dreiphasig) / 3 kW
(einphasig), 9,1 kg, Scheibendurchmesser
450 mm, Schnitttiefe 450 mm.




ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA K 4000
230/120/110 V, 2700/1800/2200 W, 8,5 kg
(inkl. Absaugaufsatz 1 kg), Scheibendurchmesser
350 mm, max. Schnitttiefe 125 mm.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA K 4000 CUT-N-BREAK
230/120/110 V, 2700/1800/2200 W, 8,9 kg,
Scheibendurchmesser 230 mm, max. Schnitttiefe
400 mm.

DIAMANTWERKZEUGE FÜR TRENNSCNEIDER



G HUSQVARNA ELITE-CUT S 35 S PACE™
Höchste Schnittgeschwindigkeit und Verschleißfestigkeit für anspruchsvolle Arbeiten. Geringe Schwingungen durch geschlossenen Rand und Leiskern.




G HUSQVARNA ELITE-CUT S 35 S BAT
Höchste Schnittgeschwindigkeit und Verschleißfestigkeit für anspruchsvolle Arbeiten. Geringe Schwingungen durch geschlossenen Rand und Leiskern.



B HUSQVARNA TACTI-CUT S 35 S PACE™
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bei allen Schneidarbeiten. Geringe Schwingungen durch geschlossenen Rand und Leiskern.



B HUSQVARNA TACTI-CUT S 35 S BAT
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bei allen Schneidarbeiten. Geringe Schwingungen durch geschlossenen Rand und Leiskern.



G HUSQVARNA ELITE-CUT
Trennscheiben der Klasse Gold mit Exo-Grit-Segmenten für gleichmäßiges und effizientes Schneiden auch in Stahlbeton. Durchmesser 300 – 400 mm, verschiedene Ausführungen, jeweils optimiert für das zu schneidende Material.

NEU




S HUSQVARNA VARI-CUT
Trennscheiben der Klasse Silber für anspruchsvolle Profis, die eine Reihe von schnellen Einsätzen erledigen müssen. Die neue, vergrößerte Segmenthöhe sorgt für mehr Geschwindigkeit und höhere Produktlebensdauer. Durchmesser 300 – 400 mm, verschiedene Ausführungen, jeweils optimiert für das zu schneidende Material.



B HUSQVARNA TACTI-CUT
Trennscheiben der Klasse Bronze für weniger intensive professionelle Schneidarbeiten in den meisten Materialien. Durchmesser 300 – 400 mm, verschiedene Ausführungen, jeweils optimiert für das zu schneidende Material.



S HUSQVARNA RESCUE-TRENNSCHEIBEN
Trennscheiben mit vakuumgelöteter Diamantschicht für Freischneiden in Materialien wie Beton, Gummi, Ziegeln, Metall, Stahl usw. Geeignet für Rettungsseinsätze. Durchmesser 300 – 400 mm.



S B HUSQVARNA ABRASIVE TRENNSCHEIBEN
Erstklassige Abrasivtrennscheiben zum Schneiden praktisch aller Materialien wie Stein, Stahl und Schienen. Durchmesser 300 – 400 mm.



G HUSQVARNA CUT-N-BREAK TRENNSCHEIBE
Für K 760 / K 3000 Cut-n-Break. Trennscheiben der Klasse Gold, deren Segmentform für ausgezeichnete Schneiteigenschaften und Leistung sorgt. Erhältlich in drei Härtegraden.



G HUSQVARNA ELITE-RING
Ringtrennscheiben der Klasse Gold für optimale Schnittgeschwindigkeit auch bei härtestem, hocharmiertem Beton. Drei Härtegrade. Als Pre-Cut-Ausführung mit 6,0 mm breiten Segmenten erhältlich. Durchmesser 370 und 430 mm.



S HUSQVARNA VARI-RING
Ringtrennscheiben der Klasse Silber, erhältlich in drei Härtegraden. Durchmesser 370 mm.



G HUSQVARNA ELITE-CHAIN
Abrasivtrennscheiben der Klasse Silber für praktisch jedes Material. Scheiben der Klasse Bronze werden für Metall und Betonstahl empfohlen. Für den Einsatz in Standard-Trennschneidern geeignet. Durchmesser 300 – 400 mm.



S HUSQVARNA VARI-CHAIN
Eine Reihe erstklassiger Premium-Ketten in unterschiedlichen Härtegraden für den professionellen Einsatz zum Schneiden von Stahlbeton und anderer Baumaterialien.



G HUSQVARNA ELITE-GUIDE FÜHRUNGSSCHIENE
Diese Führungsschiene ist die beste Wahl für alle Betonkettensägen von Husqvarna. Passt sowohl auf neue als auch auf ältere Modelle.

ZUBEHÖR FÜR TRENNSCNEIDER



AKKU-ANTRIEB
HUSQVARNA WT 15i
Kompakter Wassertank mit elektrischer Pumpe, einfache Bedienung, Fassungsvermögen 15 Liter, für 45 Minuten Schneiden ohne Unterbrechung. Akku-Antrieb, 36 V BLi-System.



BALD ERHÄLTICH

HUSQVARNA WT 10 MP
Druckwassertank, perfekt für Einsätze, bei denen keine Wasserversorgung vorhanden ist. Wenige Pumpvorgänge bewirken den erforderlichen Arbeitsdruck. Einschließlich Verbindungsschlauch für Nassschneideset der Maschine, fasst 10 Liter.



HUSQVARNA RA 10
Schienenkralle für K 1260 Rail, 5,3 kg.



HUSQVARNA ROHRTRENNZWINGE
Für den Einsatz mit K 970 Ring und Kette sowie K 6500 Ring und Kette geeignet. Komfortables Zubehör für gerade, präzise Schnitte in Beton- und Eisenrohren.



HUSQVARNA K 3000/K 4000 VAC ATTACHMENT
Staub wird bei Trockenschnitt ausgezeichnet abgesaugt. Geeignet für K 3000 Wet/Vac und K 4000.

IMMER GUT AUSGESTATTET

SmartGuard™ ist eine Reihe innovativer Schutzausrüstungselemente, mit denen Sie nicht nur effizient arbeiten können, sondern auch für Betriebssicherheit sorgen – ohne Kompromisse bei Komfort und Beweglichkeit.

NEU



HUSQVARNA SMARTGUARD™ HELM PE 10 H
Ein robuster und doch leichter Helm mit speziellem Kinnbügel zum Schutz von Hals und Gesicht. Komplett mit Visier und Gehörschutz, bietet ausreichend Platz für Anti-Staub-Maske und Schutzbrille.

NEU



HUSQVARNA SMARTGUARD™ JACKE PE 10 J
Die SmartGuard™-Jacke wird aus verstärkten Materialien zum Schutz des Hals- und Brustbereichs hergestellt. Die Jacke bietet komfortable Bewegungsfreiheit, hohe Sichtbarkeit gemäß EN20471 Klasse 2 sowie abnehmbaren Ärmel, intelligente Taschen und Belüftung. Größen S-XXXL.



HUSQVARNA SMARTGUARD™ TRENNSCHEIBENSCHUTZ
Mindert die Gefahr schwerer Verletzungen bei einem Rückschlag, da er die richtige Technik fördert und den Benutzer genauer in den Schnittbereich führt.

DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR WINKELSCHLEIFER



G HUSQVARNA ELITE-CUT
Trennscheiben für maximale Schnittgeschwindigkeit und Lebensdauer. Durchmesser von 115 – 230 mm, fünf Ausführungen je nach Anwendungsbereich.



G HUSQVARNA ELITE-CUT S50 X-LOCK
Ideal für das Schneiden von Blöcken oder Ziegeln. Senkt die Reibung und sorgt für bessere Kühlung und Staubbentfernung. Sichere Montage ohne Werkzeuge.



G HUSQVARNA ELITE-CUT S6 X-LOCK
Durch geschlossenen Rand ideal für das Präzisionsschneiden zum Beispiel von Fliesen. X-Lock-Design bewirkt sichere Montage ohne Werkzeuge.



S HUSQVARNA VARI-CUT
Trennscheiben mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Verschleißfestigkeit für alle Materialien. Durchmesser 115 – 230 mm, neun Ausführungen je nach Anwendungsbereich.



B HUSQVARNA TACTI-CUT
Für weniger intensive professionelle Schneidarbeiten in den meisten Materialien. Durchmesser 115 – 230 mm, vier Ausführungen je nach Anwendungsbereich.

SCHLEIFTÖPFE FÜR WINKELSCHLEIFER

G HUSQVARNA PCD EDGE
Harte, schnell arbeitende Schleiftöpfe für aggressives Entfernen von Bodenbeschichtungen. Für den Einsatz in der Anfangsphase. Zwei Ausführungen je nach Bodenbeschaffenheit. Die Form sorgt für bessere Erreichbarkeit von Kanten und bessere Druckverteilung.



G HUSQVARNA SMHX EDGE
Umfassende Reihe schnell arbeitender Schleiftöpfe. Hohe Abtragleistung und lange Lebensdauer.



S HUSQVARNA ARROW
Mittelharte Schleiftöpfe mit pfeilförmigen Segmenten, die speziell für das optimale und schnellere Entfernen von Beschichtungen entwickelt wurden.



S HUSQVARNA VARI-GRIND
Effizientes Schleifen für alle Materialien. Durchmesser 100 – 180 mm, vier Ausführungen je nach Anwendungsbereich.



B HUSQVARNA TACTI-GRIND
Reihe von Basis-Schleiftöpfen für weniger intensive Nutzung. Bietet gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.



NEU

G HUSQVARNA CERAMIC
Schleiftopf mit Keramik-Verbund und Turbo-Segmenten zur Vermeidung von Kratzern vor dem ersten Polieren.



B HUSQVARNA DIAMOND FENIX EDGE
Basiswerkzeug für handgeführtes Polieren in zahlreichen unterschiedlichen Korngrößen, mit flexiblem Trägermaterial, das Unebenheiten des Untergrunds ausgleicht.



G HUSQVARNA SP EDGE
Konstruktion verringert die aktive Fläche und erhöht Bodendruck und Leistung – maximaler Glanz in weniger Anwendungsschritten. Universalbefestigung Klett.



S HUSQVARNA P1200 PADS
Reihe harzgebundener Werkzeuge für das handgeführte Polieren von Beton, Terrazzo und Marmor. Klett-Befestigung.



WINKEL-/HANDSCHLEIFER

NEU

AKKU-ANTRIEB
HUSQVARNA HG 125 B
Nennleistung 1500 W, Schleifbreite 125 mm, Scheibendrehzahl 11000 U/min, 2,2 kg (ohne Akku). Kompatibel mit Bosch Professional 18V-Werkzeugen und -Ladegeräten.



NEU

ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BGV 125 AV
1300 W, Drehzahl 11000 U/min, Schleifbreite 125 mm, 3,2 kg.



NEU

ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BHG 125 G125
2200 W, Drehzahl 4300 – 7200 U/min, Schleifbreite 125 mm, 4,7 kg.



NEU

ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BHG 125 G5
2200 W, Drehzahl 4500 – 9500 U/min, Schleifbreite 125 mm, 5,8 kg.



NEU

ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BGV 180 AVO
2600 W, Drehzahl 6600 U/min, Schleifbreite 180 mm, 5,4 kg.



NEU

ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BHG 180 G180
2200 W, Drehzahl 3500 – 5800 U/min, Schleifbreite 180 mm, 5 kg.



NEU

ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BHG 180 G7
2200 W, Drehzahl 3200 – 6500 U/min, Schleifbreite 180 mm, 5,7 kg.



TISCHSÄGEN FÜR FLIESEN UND STEINE



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA TS 400 F
1500/2200 W, max. Ø 400 mm, max. Schnitttiefe 125/230 mm, 96 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA TS 350 E
1500/2200 W, max. Ø 350 mm, max. Schnitttiefe 100 mm, 92 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA TS 300 E
2200 W, max. Ø 300 (350) mm, max. Schnitttiefe 80 (100) mm, 82 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA TS 100 R
2200 W, max. Ø 350 mm, max. Schnitttiefe 105 mm, 106 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA TS 73 R
1000 W, max. Ø 230 mm, max. Schnitttiefe 50/100 mm, 47 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA TS 66 R
800 W, max. Ø 200 mm, max. Schnitttiefe 40 mm, 41 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA TS 60
1800 W, max. Ø 254 mm, max. Schnitttiefe 78/45 mm, 36 kg.

DIAMANTTRENNSCHEIBEN



G HUSQVARNA ELITE-CUT
Trennscheiben der Klasse Gold für schnelles, gleichmäßiges Schneiden in den meisten Baumaterialien, geringster Kostenaufwand pro Quadratmeter. Durchmesser 300 – 1000 mm, Ausführungen Standard oder Leise, je nach Modell und Anwendungsbereich.

WANDSÄGEN



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA WS 482 HF

Besonders leistungsfähig, Fernsteuerung, Diamanttrennscheibe 600 – 1600 mm, 28 kg, Schnitttiefe 730 mm.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA WS 440 HF

Besonders leistungsfähig, Fernsteuerung, Diamanttrennscheibe 600 – 1200 mm, 25 kg, Schnitttiefe 530 mm.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA WS 220

Besonders leistungsfähig, Fernsteuerung, Diamanttrennscheibe 500 – 900 mm, 19 kg, Schnitttiefe 395 mm.




ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA WSC 40

Dieses Anbaugerät ermöglicht den Betrieb Ihrer Husqvarna WS 482 HF und WS 440 HF als Kettensäge. Max. Schnitttiefe 400 mm, 19 kg.

DIAMANTWERKZEUGE FÜR WANDSÄGEN

NEU



G HUSQVARNA W 1600 SERIES

Trennscheiben der Klasse Gold für Wandsägen, kontrollierte Verteilung der Diamanten sorgt für optimale Eignung für Wandsägen mit konsistenter Leistung über die gesamte Lebensdauer hinweg, gleichmäßigeres Arbeiten für den Bediener. Durchmesser 500 – 2000 mm.



S HUSQVARNA W 1100 SERIES

Trennscheibe der Klasse Silber, besonders geeignet für hydraulische und elektrische Wandsägen von Husqvarna. Auch in anderen Maschinen einsetzbar. Durchmesser 600 – 1200 mm, drei Ausführungen je nach Anwendungsbereich.



G HUSQVARNA DIAMANTKETTEN UND FÜHRUNGSSCHIENE

Diamantketten der Klasse Gold, besonders geeignet für den Einsatz mit WSC 40, für Schneidarbeiten in Stahlbeton und weiteren Baumaterialien unterschiedlicher Härte.

SEILSÄGEN



HYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA CS 2512

Seilgeschwindigkeit 20 oder 25 m/s, Seilspeicher 12 m (nutzbar 15 m), 150 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA CS 10

Seilgeschwindigkeit 24 m/s, Seilspeicher 10 m, 138/135 kg.

DIAMANTSEILE

REIHE HUSQVARNA ELITE-WIRE, VAKUUMGELÖTET

Unsere Diamantseile für anspruchsvolle Einsatzbereiche, schneiden reinen Stahl und Legierungen sowie hocharmierten Beton. Ausgezeichnetes Lebensdauer-Leistungs-Verhältnis.



REIHE HUSQVARNA ELITE-WIRE, HYBRID

Unsere Seile für Nassschneidarbeiten in mittel- bis hocharmiertem Beton. Bediener hat die Möglichkeit zur Optimierung der Schnitteffizienz durch Einstellen der Geschwindigkeit.



REIHE HUSQVARNA VARI-WIRE, GESINTERT

Unsere Seile für Schneidarbeiten in Standard-Stahlbeton. Gutes Lebensdauer-Leistungs-Verhältnis für allgemeine Bau-, Abbruch- und Sanierungsarbeiten.



ANTRIEBSAGGREGATE



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA PP 518

20, 30, 40 l/min, 140 bar, 10,4 kW, 145 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA PP 455 E

65 l/min, 230 bar, 25 kg, 139 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA PP 325 E

40 l/min, 140 bar, 9,3 kW, 95 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA PP 492

20 kW, 25 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA PP 220

6,5 kW, 10 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA PP 70

Dreiphasig/einphasig, 6,5 kW, 18 kg.

FUGENSCHNEIDER



ELEKTROHYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA FS 7000 DL
 Diamanttrennscheibe max. 1500 mm, 1338 kg,
 Schnitttiefe 625 mm, 55,4 kW*.



ELEKTROHYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA FS 7000 D
 Diamanttrennscheibe max. 1000 mm, 1032 kg,
 Schnitttiefe 411 mm, 55,4 kW*.



ELEKTROHYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA FS 5000 D
 Diamanttrennscheibe max. 900 mm, 771 kg,
 Schnitttiefe 374 mm, 35,5 kW*.



ELEKTROHYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA FS 4800 D
 Diamanttrennscheibe max. 900 mm, 680 – 695 kg,
 Schnitttiefe 381 mm, 35 kW*.



ELEKTROHYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA FS 3500 EFI G
 Diamanttrennscheibe max. 750 mm, 419 kg, Schnitttiefe 311 mm,
 27,5 kW*.




ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA FS 600 E / FS 500 E
 Diamanttrennscheibe max. 600/500 mm, Schnitttiefe 240/192 mm,
 178/145 kg, 7,5 kW*.



BENZIN-/ELEKTRO-ANTRIEB
REIHE HUSQVARNA FS 500
 Diamanttrennscheibe max. 600/500 mm, Schnitttiefe 241/179 mm,
 231/197, FS 524, Benzin, 15,5 kW*. FS 513, Benzin, 8,7 kW*.



DIESEL-/BENZIN-ANTRIEB
REIHE HUSQVARNA FS 400
 Diamanttrennscheibe max. 500 mm, Schnitttiefe 189 mm,
 163 kg, FS 413, Benzin, 8,7 kW*. FS 410 D, Diesel, 6,6 kW*.

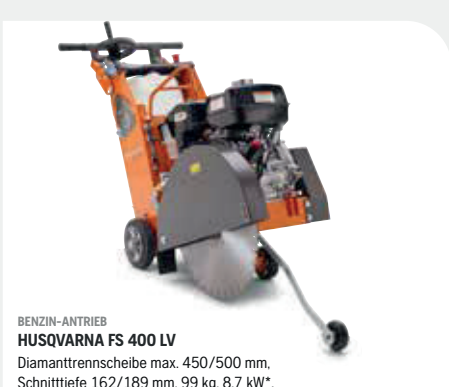

BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA FS 400 LV
 Diamanttrennscheibe max. 450/500 mm,
 Schnitttiefe 162/189 mm, 99 kg, 8,7 kW*.



BENZIN-ANTRIEB
REIHE HUSQVARNA FS 300
 Diamanttrennscheibe max. 350 mm, Schnitttiefe 122/125 mm,
 64/54 kg, FS 309, Benzin, 6,6 kW*. FS 305, Benzin, 3,6 kW*.

DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR FUGENSCHNEIDER

FUGENSCHNEIDER MITTLERER UND HOHER LEISTUNGSKLASSEN



G REIHE HUSQVARNA F1500
 Trennscheiben der Klasse Gold für Fugenschneider, ausgezeichnete
 Leistungsergebnisse. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen für
 effizientes Schneiden in ausgehärtetem Beton, Hartbeton und
 Asphalt. Durchmesser 500 – 1500 mm.



REIHE G HUSQVARNA F600
 Trennscheiben der Klasse Gold für Maschinen mit Motoren von
 25 – 50 kW, Durchmesser 300 – 1200 mm, vier Ausführungen je
 nach Anwendungsbereich.



REIHE G HUSQVARNA L600
 Trennscheiben der Klasse Gold für Fugenschneiden und Induktions-
 schleifen in Sandwichbauweise. Erhältlich in zwei Ausführungen mit
 6, 8 oder 10 mm Segmentbreite. Durchmesser 350 – 450 mm.



REIHE G HUSQVARNA F500
 Trennscheiben mit lasergeschweißten Segmenten, optimiert
 für Husqvarna FS 3500 G sowie elektrische Fugenschneider.
 Durchmesser 500 – 800 mm.

FUGENSCHNEIDER NIEDRIGER LEISTUNGSKLASSEN



G HUSQVARNA ELITE-CUT
 Trennscheiben der Klasse Gold mit Exo-Crit-Segmenten für
 gleichmäßiges und effizientes Schneiden auch in hocharmiertem
 Beton, Durchmesser 300 – 600 mm, verschiedene Ausführungen,
 jeweils optimiert für das zu schneidende Material.



S HUSQVARNA VARI-CUT
 Trennscheiben der Klasse Silber mit hoher Schnittgeschwindigkeit
 und Verschleißfestigkeit. Durchmesser 300 – 500 mm,
 drei Ausführungen je nach Anwendungsbereich.



B HUSQVARNA TACTI-CUT
 Trennscheiben der Klasse Bronze für weniger intensive professionelle
 Schneidarbeiten in den meisten Materialien. Durchmesser
 300 – 400 mm, drei Ausführungen je nach Anwendungsbereich.

*Nennangaben des Motorherstellers.

SIE ERSTELLEN SOLIDE BAUWERKE? WIR SIND IHR SOLIDER PARTNER!

Ein solides Betonbauwerk erfordert an erster Stelle ein solides Fundament. Deshalb bieten wir eines der branchenweit umfassendsten Sortimente an Bodenverdichtungsprodukten an. In Kombination mit unseren bewährten Produkten zum Einbringen von Beton sind Sie für alle Arbeitsschritte und Auftragsgrößen bestens gerüstet. Weitere Informationen finden Sie unter www.husqvarnaconstruction.com.



VERDICHTUNGSMASCHINEN



DIESEL-ANTRIEB
HUSQVARNA LT 8005
3 kW, 98 – 99 kg.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LT 6005
2,7 kW, 69 – 70 kg.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LT 5005
2,7 kW, 61 – 62 kg.



NEU



AKKU-ANTRIEB
HUSQVARNA LFe 60 LAT
1,8 kW, 350 mm, 88 kg. Honda eGX Akku-Plattform.



DIESEL-/BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LF 100 LAT
2,5 – 3,6 kW, 500 mm, 109 – 118 kg.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LF 80 LAT
3,6 kW, 420 mm, 95 kg.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LF 75 LAT
3,6 kW, 420 – 500 mm, 95 – 97 kg.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LF 60 LAT
2,3 kW, 350 mm, 67 kg.



DIESEL-/BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LF 130 LT
2,5 – 3,6 kW, 500 mm, 135 – 142 kg.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LF 80 L
3,6 kW, 420 mm, 84 kg.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LF 50 L
2,3 kW, 320 mm, 53 kg.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LX 90
3,6 kW, 450 mm, 96 kg.



DIESEL-ANTRIEB
HUSQVARNA LH 804
11 kW, 820 kg.



DIESEL-ANTRIEB
HUSQVARNA LH 700
11 kW, 780 kg.



DIESEL-ANTRIEB
HUSQVARNA LG 504
9,2 kW, 470 – 513 kg.



DIESEL-/BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LG 400
6,2 – 8,3 kW, 398 – 436 kg.



DIESEL-/BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LG 300
4,7 – 5,3 kW, 265 – 307 kg.



DIESEL-/BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LG 204
3,1 – 4,1 kW, 211 – 251 kg.



DIESEL-/BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LG 164
3,1 – 3,6 kW, 148 – 185 kg.



DIESEL-ANTRIEB
HUSQVARNA LP 9505
18 kW, Plattenbreite 850 mm, 1680 kg.



DIESEL-ANTRIEB
HUSQVARNA LP 7505
7,9 kW, Plattenbreite 750 mm, 981 – 1001 kg.



DIESEL-ANTRIEB
HUSQVARNA LP 6505
7,2 kW, Plattenbreite 650 mm, 745 – 765 kg.

ELEKTRISCHE HOCHFREQUENZ-BETONRÜTTLER



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA SMART BETONRÜTTLER
Einphasig, Ø 40 – 65 mm,
Schlauchlänge 5, 8, 10 m, 13,1 – 18,5 kg.

ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA SMART-E BETONRÜTTLER
Einphasig, Ø 40 – 56 mm,
Schlauchlänge 0,5 m, 12 – 14,8 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA AX BETONRÜTTLER
42 V-3-200 Hz, Ø 36 – 90 mm,
Schlauchlänge 5, 8, 10 m, 13,1 – 18,8 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA VIBRASTAR
42 V-3-200 Hz, Ø 40 – 60 mm,
Schlauchlänge 5 m, 8,4 – 15 kg.

ANTRIEBSEINHEITEN FÜR AX/VIBRASTAR



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA CF 67T
Ausgang 42 V-3-200 Hz, 4,7 kVA,
67A, 70 kg, 4 Anschlüsse.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA CF 25
Ausgang 42 V-3-200 Hz, 1,8 kVA, 25A, 31 kg,
2 Anschlüsse.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA CF 11
Ausgang 42 V-3-200 Hz, 0,8 kVA, 11A, 18 kg,
1 Anschluss.

MODULARE FLEX-SHAFT INNENRÜTTLER




ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA AME 1600
Einphasig, 1,6 kW, 6,1 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA AME 600
Einphasig, 0,6 kW, 1,9 kg.



REIHE HUSQVARNA SUPERFLEX
Flexible Antriebswellen 1/2/3/4 m, 2,4 – 7,3 kg.

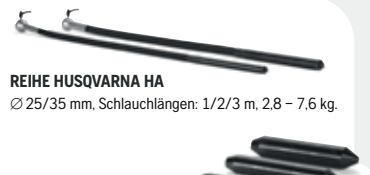

REIHE HUSQVARNA HA
Ø 25/35 mm, Schlauchlängen: 1/2/3 m, 2,8 – 7,6 kg.

REIHE HUSQVARNA AT
Vibratorköpfe, Ø 29 – 59 mm,
1,3 – 3,9 kg.

MECHANISCHE INNENRÜTTLER



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA AMG 3200
Antriebseinheit für AA- und AZ-Rüttler,
2,8 kW, 15 kg.



REIHEN HUSQVARNA AA UND AZ
Schlauchlänge 6/4,8 m,
5 Durchmesser 25 – 75 mm.

PNEUMATISCHE BETONVIBRATOREN



PNEUMATIK-ANTRIEB
REIHE HUSQVARNA AY
9 Durchmesser, 26 – 155 mm,
Schlauchlänge 2 oder 4 m, 4 – 28 kg.

AUSSENRÜTTLER



ELEKTRO-/PNEUMATIK-ANTRIEB
HUSQVARNA AUSSENRÜTTLER
14 Ausführungen, Geschwindigkeit 3000 – 9350
U/min, max. Fliehkraft 500 – 31500 N.

RÜTTELPATSCHEN UND GLÄTTBOHLEN FÜR BETON



AKKU-ANTRIEB
HUSQVARNA BV 30i
Ausgangsleistung 1,4 kW, Ausgangsleistung
0,8 kW, Gewicht 11,5 kg, BLi 36 V-Akku-System.




BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA BV 30
1 kW, Fliehkraftkupplung, 14 kg.



HUSQVARNA BV 30 ABZIEHBOHLE
1,8/2,4/3,0/3,6/4,2 kg



HUSQVARNA BV 20 H
2,0 m, 7,5 kg.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA BV 20 G
2 m, 0,7 kW, 16,6 kg.



HUSQVARNA BE 20
0,45 kW, 37 kg.



HUSQVARNA BE 30
2,6 kW, 32 kg.



HUSQVARNA BD 32/42/52/62
3,2, 4,2, 5,2, 6,2 m, 32 – 57 kg.

RÜTTELBOHLEN



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BT 90 E
3 kW, 20 m, 96 kg.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA BT 90 G
5 kW, 20 m, 93 kg.



HYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA BT 90 P
25 m, 40 kg.



HUSQVARNA BT 90
0,5/0,75/1/2/3 m.

AUFSITZ-FLÜGELGLÄTTER / MOTORISIERTE FLÜGELGLÄTTER




BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA CRT 48 PS
Ideal für die Oberflächenbearbeitung 1000 – 2300 m² Mit Servolenkung für genaues Rangieren und ermüdungs-freies Arbeiten, zwei Steuerungsmodi zur Anpassung an die Bedienerwünsche bei unterschiedlichen Einsatzbedingungen. 42,5 kW, 2×1220 mm, 660 kg.




BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA CRT 48
Ideal für die Oberflächenbearbeitung 1000 – 1900 m² Erstklassige mechanische Steuerung und optimales Gewicht-Leistungs-Verhältnis. 27,6 kW, 2×1220 mm, 579 kg.




BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA CRT 36
Ideal für die Oberflächenbearbeitung 250 – 1000 m² Erstklassige mechanische Steuerung und optimales Gewicht-Leistungs-Verhältnis. 16,5 kW, 2×915 mm, 451 kg.

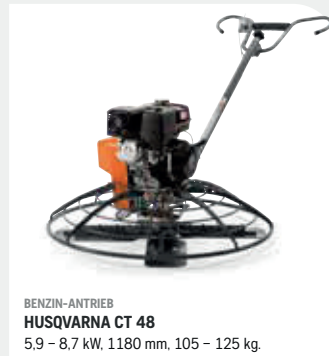


BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA CT 48
5,9 – 8,7 kW, 1180 mm, 105 – 125 kg.

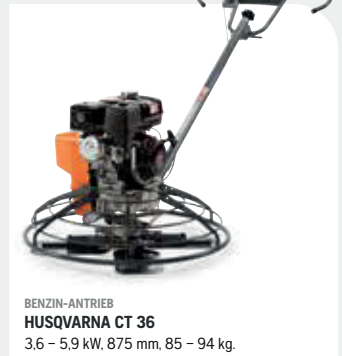


BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA CT 36
3,6 – 5,9 kW, 875 mm, 85 – 94 kg.

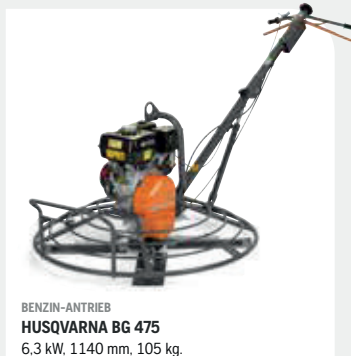

BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA BG 475
6,3 kW, 1140 mm, 105 kg.

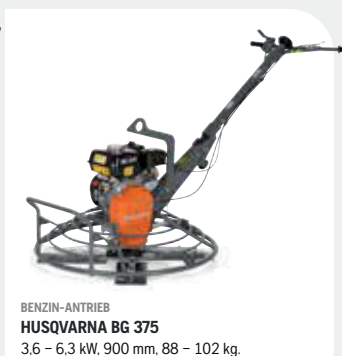

BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA BG 375
3,6 – 6,3 kW, 900 mm, 88 – 102 kg.

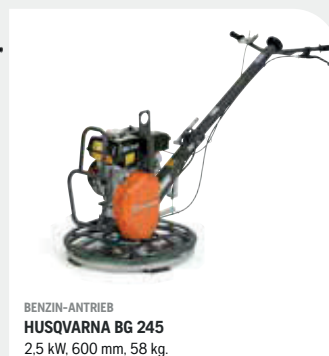

BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA BG 245
2,5 kW, 600 mm, 58 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BG COMBI
1,8 – 2,4 kW, 1020 – 850 mm, 88 – 86 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BG 245 E
1,5 kW, 600 mm, 60 kg.


WERKZEUGE FÜR AUFSITZ-FLÜGELGLÄTTER / MOTORISIERTE FLÜGELGLÄTTER



HUSQVARNA HIPERTROWEL™
BODENPOLITUR-SYSTEM
Für das schnelle Polieren weitläufiger Betonflächen mit einem Aufsitz-Flügelglätter und Hiperflex TRW Werkzeugpads auf flexiblen Hipertrowel™ Gyro-Maschinen.



G HUSQVARNA PROLINE



S HUSQVARNA CLASSIC LINE



FUGENSCHNEIDER FÜR FRISCHBETON



DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR FRISCHBETON-FUGENSCHNEIDER



*Nennangaben des Motorherstellers.

UNSER LEISTUNGSSTARKES TEAM ZUR ENTFERNUNG VON BESCHICHTUNGEN, OBERFLÄCHEN- VORBEREITUNG UND BODEN- BEARBEITUNG

Entdecken Sie eine ganz neue Dimension der Oberflächenvorbereitung! Profitieren Sie von der Kombination aus zahlreichen Optionen mit unserer Fachkompetenz. Mit höchstem Engagement arbeiten wir daran, gemeinsam mit Ihnen die Branchenstandards der Zukunft zu setzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.husqvarnaconstruction.com.



BODENSTRIPPER UND WERKZEUGE

NEU



AKKU-ANTRIEB
HUSQVARNA BMS 220ADB
Aufsitzmaschine mit Akku-Antrieb,
48 V, 1142 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BMS 150
Aufsitzmaschine, 2,2 kW,
230V / 16A, 480 kg.

NEU




ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BS 110
1,5 kW, 230V/16 A, 170 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BS 75
1,5 kW, 230V/16 A, 128 kg.

NEU



HUSQVARNA WERKZEUGE FÜR BODENSTRIPPER
Flach- und selbststritzende Klingen
sowie Klingenhalter. Husqvarna
bietet unterschiedliche optionale
Klingen je nach Bodenstripper und
Anwendungsbereich.

BODENFRÄSEN UND WERKZEUGE

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BMP 4000RC
Fernsteuerung, 30 kW, 400V/63 A, dreiphasig,
400 mm Arbeitsbreite, 1550 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BMP 335
12 kW, 400V/32 A, dreiphasig,
335 mm Arbeitsbreite, 393 kg.

NEU



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA BMP 265PETROL
6 kW, Benzin, 265 mm Arbeitsbreite,
190 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BMP 265
5,5 kW, 400V/16 A, dreiphasig,
265 mm Arbeitsbreite, 175 kg.

NEU



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA BMP 215PETROL
4 kW, Benzin, 215 mm Arbeitsbreite,
59 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BMP 215
1,8 kW, 230V/16 A, einphasig,
215 mm Arbeitsbreite, 63 kg.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA CG 200
3,6 kW,
Schleifbreite 200 mm,
54 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA CG 200
2,2 kW, 220 - 240 V, einphasig,
Schleifbreite 200 mm, 58 kg.

NEU



HUSQVARNA WERKZEUGE FÜR BODENFRÄSEN
Reihe von Frästrollern der Klasse Gold mit verschiedenen
Stahl- und Karbidrädern für Anwendungen von der Beschichtungs-
entfernung bis hin zum Nuten.

SCHNEIDFRÄSEN UND WERKZEUGE

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BMP 4000RC
Fernsteuerung, 30 kW, 400V/63 A, dreiphasig,
400 mm Arbeitsbreite, 1550 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BMC 335RC
Fernsteuerung, 16 kW, 400V/ 32- 63 A,
dreiphasig, 335 mm Arbeitsbreite, 432 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BMC 335
16 kW, 400V/ 32- 63 A, dreiphasig,
335 mm Arbeitsbreite, 430 kg.

NEU



HUSQVARNA WERKZEUGE FÜR SCHNEIDFRÄSEN
Wir bieten unterschiedliche Schneidwerkzeuge
je nach Maschine und Anwendungsbereich.

HUSQVARNA BLASTRAC – VON BLAU ZU ORANGE

2023 erhält unsere Reihe von Kugelstrahlmaschinen und Stahlstrahlmaschinen die Marke Husqvarna. In der Zwischenzeit ist die gesamte Reihe unter Marke Blastrac erhältlich. Alle Maschinen zeichnen sich durch herausragende Manövrierfähigkeit, Präzision und Vielseitigkeit aus.



KUGELSTRAHLMASCHINEN

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC 2-48DS
2×22 kW, 400 V, 125 A,
Arbeitsgeschwindigkeit 0,5 – 33 m/min,
Arbeitsbreite 1220 mm, 1350 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC 2-20DT
2×11 kW, 400 V, 63 A, Arbeitsgeschwindigkeit
0,5 – 33 m/min, Arbeitsbreite 550 mm, 575 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC 1-15DS
15 kW, 400 V, 63 A, Arbeitsgeschwindigkeit
0,5 – 25 m/min, Arbeitsbreite 380 mm, 450 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC 1-10DS
11 kW, 400 V, 32/63 A, Arbeitsgeschwindigkeit
0,5 – 25 m/min, Arbeitsbreite 254 mm, 395 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC 1-10DPS75
7,5 kW, 400 V, 16 A, Arbeitsgeschwindigkeit
0,5 – 30 m/min, Arbeitsbreite 254 mm, 211 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC 1-8DPS55
5,5 kW, 400 V, 16 A, Arbeitsgeschwindigkeit
0,5 – 23 m/min, Arbeitsbreite 203 mm, 154 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC 1-8DPF40
4 kW, 400 V, 16 A, Arbeitsgeschwindigkeit
0,5 – 23 m/min, Arbeitsbreite 203 mm, 122 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC 1-8DPS30
3 kW, 230/400 V, 16 A, Arbeitsgeschwindigkeit
0,5 – 23 m/min, Arbeitsbreite 203 mm, 125 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC 1-7D
2,4 kW, 110/230 V, 16 A, handgeführt,
Arbeitsbreite 203 mm, 54 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC 1-5HH
1,4 kW, 110/230 V, 16 A, handgeführt,
Arbeitsbreite 125 mm, 9,5 kg.

STAHLSTRAHLMASCHINEN

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 500E
22 kW, 400 V, 63 A, Arbeitsgeschwindigkeit
1 – 15 m/min, Arbeitsbreite 500 mm, 742 kg.

NEU



HYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 500S
22 kW, 400 V, 63 A, Arbeitsgeschwindigkeit
1 – 30 m/min, Arbeitsbreite 500 mm, 752 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 350EX
11 kW, 400 V, 32 A, Arbeitsgeschwindigkeit
1 – 15 m/min, Arbeitsbreite 350 mm, 450 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 350E
11 kW, 400 V, 32 A, Arbeitsgeschwindigkeit
1 – 15 m/min, Arbeitsbreite 350 mm, 430 kg.


VERTIKALSTRAHLMASCHINEN

NEU



HYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 350S
 11 kW, 400 V, 32 A, Arbeitsgeschwindigkeit
 1 – 30 m/min, Arbeitsbreite 350 mm, 415 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 900VMB
 2x22 kW, 400 V, 125 A, Arbeitsgeschwindigkeit
 0,5 – 10 m/min, Arbeitsbreite 890 mm, 880 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 200VMB
 7,5 kW, 400 V, 32 A, Arbeitsgeschwindigkeit
 0,2 – 20 m/min, Arbeitsbreite 217 mm, 177 kg.

FILTERANLAGEN

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC EBE-900DC
 17 kW, 400 V, 32 A, 860 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC 2-48DC
 18 kW, 400 V, 32 A, 1107 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC EBE-200DC
 13 kW, 400 V, 30 A, 360 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC BDC-99
 7,5 kW, 400 V, 63 A, 510 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC BDC-66
 5,5 kW, 400 V, 63 A, 420 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC BDC-44
 5,5 kW, 400 V, 32 A, 315 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC BDC-3140LPP
 4 kW, 400 V, 12 A, 200 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC BDC-1330LPP
 3 kW, 230 V, 19,5 A, 127 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC BDC-122HLP
 2 kW, 230 V, 8,5 A, 53 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC BDC-1133PHC
 1,2 kW, 230 V, 6 A, 16 kg.

BLASTRAC MAGNETWAGEN

NEU



HUSQVARNA MAGNETWAGEN R900

NEU



HUSQVARNA MAGNETWAGEN R600

NEU



HUSQVARNA MAGNETBESEN

STRAHLMITTEL

NEU



HUSQVARNA STRAHLMITTEL
 S330, S390, S460, S550, S660

PLANETEN-SCHLEIFMASCHINEN



NEU

ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA BMG 2200

63 kW, 400 V, 125 A, Schleifbreite 2200 mm, Schleifscheibe 3x3, 3035 kg



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA HTC 950 RX

15 kW, 380 – 415, 440 – 480 V, dreiphasig, Schleifbreite 920 mm, Schleifscheibe 4 x 270 mm, 600 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA PG 830 RC

16,5 kW, 380 – 415 V, dreiphasig, Schleifbreite 800 mm, Schleifscheibe 3 x 270 mm, 598 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA PG 830

16,5 kW, 380 – 415 V, dreiphasig, Schleifbreite 800 mm, Schleifscheibe 3 x 270 mm, 556 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA PG 830 S

11 kW, 380 – 415 V, dreiphasig, Schleifbreite 800 mm, Schleifscheibe 3 x 270 mm, 497 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA HTC X8 / HTC RX8

12/15 kW, 380/415 V, dreiphasig, Schleifbreite 800 mm, Schleifscheibe 3 x 270/4 x 270 mm, 499/574 kg.



NEU

ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA BMG 780 / BMG 780RC

15 kW, 400 V, 32 A/63 A, dreiphasig, Schleifbreite 780 mm, Gewicht 487/639 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA PG 690 RC

12,5 kW, 380 – 415 V, dreiphasig, Schleifbreite 640 mm, Schleifscheibe 3 x 270 mm, 598 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA PG 690

12,5 kW, 380 – 415 V, dreiphasig, Schleifbreite 640 mm, Schleifscheibe 3 x 270 mm, 502 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA HTC X6 / HTC RX6

7,5 kW, 380/415 V, dreiphasig, Schleifbreite 600 mm, Schleifscheibe 3 x 230/4 x 230 mm, 384/441 kg.




NEU

ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA BMG 555

7,5 kW, 400 V, 16 A, Schleifbreite 555 mm, 298 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA HTC 5


4,0/ 2,2 kW, 400/220 V, dreiphasig/einphasig, Schleifbreite 515 mm, Schleifscheibe 3 x 230 mm, 122/179 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA PG 540

4,0/ 2,2 kW, 400/220 V, dreiphasig/einphasig, Schleifbreite 515 mm, Schleifscheibe 3 x 230 mm, 178/169 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA PG 510

4,0/ 2,2 kW, 400/220 V, dreiphasig/einphasig, Schleifbreite 515 mm, Schleifscheibe 3 x 230 mm, 133/120 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA PG 450

2,2 kW, 230 V, einphasig, Schleifbreite 450 mm, Schleifscheibe 3 x 180 mm, 109 kg.




NEU

ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA BMG 444SC

2,2 kW, 230 V, 16 A, Schleifbreite 444 mm, 132/135 kg Feste Geschwindigkeit/Geschwindigkeitseinstellung


EINSCHLEIBEN-SCHLEIFMASCHINEN



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA PG 400

4 kW, 400 V, dreiphasig, Schleifbreite 400 mm, 115 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA PG 280

3/ 2,2 kW, 400/220 V, dreiphasig/einphasig, Schleifbreite 280 mm, 70 kg.



NEU

ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA BG 250

5,5 kW, 400 V, dreiphasig, Schleifbreite 250 mm, 146 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA HTC 270 EG

2,2 kW, 230 V, einphasig, Schleifbreite 270 mm, 103 kg.


METALLWERKZEUGE FÜR DAS SCHLEIFEN



REIHE HUSQVARNA G 1400
Die Segmente liefern optimale Leistung bei allen unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Fünf verschiedene Verbundarten. Korngröße von 20 bis 100.



REIHE HUSQVARNA VARI-GRIND G 600
Segmente der Klasse Silber in optimaler Staffelung zur Erleichterung der Werkzeugauswahl. Drei verschiedene Verbundarten. Korngröße von 20 bis 100.



REIHE HUSQVARNA SMHXX
Die Reihe SMHXX für das Schleifen von Beton besteht aus fünf verschiedenen Werkzeugreihen für sämtliche Oberflächen von weich/abrasiv bis hin zu echten Härtefällen, wo nichts anderes mehr hilft.



REIHE HUSQVARNA HOLZSCHLEIFWERKZEUGE
Die Holz-Serie bietet einschichtige Diamantwerkzeuge, die speziell für das erste Schleifen von Holz entwickelt wurden. Auch Ölpads für die Nachbehandlung sind erhältlich.



HUSQVARNA WERKZEURINGE
Die Werkzeuerringe eignen sich für unsere kleineren Schleifmaschinen, denn weniger Segmente pro Werkzeug bedeutet, dass mehr Gewicht und Kraft auf den Boden ausgeübt wird.



HUSQVARNA WERKZEUGHALTER MULTI
Werkzeughalter sowohl für Redilock- als auch EZ-Wechselwerkzeuge für Husqvarna Schleifmaschinen. Maximale Vielseitigkeit.

METALLWERKZEUGE FÜR ENTFERNEN UND VORBEREITEN



HUSQVARNA BUSH HAMMERPLATTEN
Entwickelt zur Erstellung gestockter Oberflächen, zum Freilegen grober Gesteinskörnung oder auch zur Ausarbeitung von Außenflächen mit guten Traktionseigenschaften durch ein gestocktes Profil.



REIHE HUSQVARNA EZ PREP
Für effiziente Beschichtungsentfernung, erhältlich in vier Ausführungen je nach Bodenstärke.



REIHE HUSQVARNA T-REX
Mit PCD-Elementen für aggressives Entfernen von Beschichtungen, erhältlich auch mit EZ-Wechselaufsatz und als Ring.



REIHE HUSQVARNA RAVAGER
Entwickelt zur Erstellung gestockter Oberflächen und zum Freilegen grober Gesteinskörnung.



HUSQVARNA SHARX™
Für schnelles und einfaches Entfernen dichter Oberflächen auf hart geglätteten Betonböden. Der Metallverbund stellt sicher, dass die Pads selbst bei härtesten oberen Lagen offen und scharf bleiben.




HUSQVARNA PIRANHA™
PCD-Werkzeug für schnelles und aggressives Entfernen zahlreicher hartnäckiger Beschichtungen und Estriche.

HARZWERKZEUGE ZUM POLIEREN



REIHE HUSQVARNA SF
Unsere Premium-Harztechnologie in Kombination mit dem optimal flexiblen Design sorgt für ein glänzendes Polierergebnis.



REIHE HUSQVARNA SP
Diese hochleistungsstarken Betonpolierwerkzeuge eignen sich für alle Arten von Beton.



REIHE HUSQVARNA DF
Optimal für das Polieren von Beton- und zementösen Belägen wie Estrichen und Overlays. Ausgezeichneter Problemlöser für alle Arten von Schwierigkeiten.



REIHE HUSQVARNA P 1200
Harzgebundene Polierpads für Premium-Polierergebnisse. Korngröße von 50 bis 3000.

HARZWERKZEUGE FÜR BESONDERE ANWENDUNGEN



REIHE HUSQVARNA DB
Für zementartige Beläge bzw. Anwendungen, die hochtemperaturbeständige Harze erfordern.



REIHE HUSQVARNA DX
Diamond Xpress für unser Natursteinsortiment, für Nass- und Trockenverarbeitung entwickelt.



HUSQVARNA OVERLAY
Äußerst leistungsfähige harzgebundene Werkzeuge zum Overlay-Honen. Universal-Klettbefestigung zur Verwendung mit allen Maschinen.



HUSQVARNA PADS ZUM SCHLEIFEN UND ÖLEN
Speziell für die Schleif- und Ölbehandlung bei der Restaurierung von Holzböden entwickelt. Universal-Klettbefestigung zur Verwendung mit allen Maschinen.



HUSQVARNA HIPERCLEAN PADS
Diamant-impregnierte Wartungspads, ideal für die Reinigung polierter Betonböden geeignet.

PRODUKTE ZUR BODENBEHANDLUNG



BODENVERGUSSYSTEM
Zur Reparatur von Luftblasen und kleinen Löchern. GM 3000 20L GM+ 9L



BODENHÄRTUNGSSYSTEM
Hält Beton verschleißfest und staubfrei: CURE (K) 20L CURE (L) 20L CURE+ 20L/200L



BODENSCHUTZSYSTEM
Fleckschutz für Oberflächen: Premium Guard WB 5L/10L Premium Guard SB 5L/10L Topical Guard 20L Topical Guard Color LG 20L Topical Guard Color DG 20L



BODENREINIGUNGSSYSTEM
Für Reinigung und Wartung: Clean & Protect 5L

INSTRUMENTE ZUR OBERFLÄCHENPRÜFUNG



HUSQVARNA BOT3000E REIBWERTPRÜFER
Tragbares, vollautomatisches Gerät zur Prüfung der Bodenrutschfestigkeit. Misst sowohl statische als auch dynamische Rutschfestigkeit bei Trockenheit und Nässe.



HUSQVARNA MAHSURF PS10 - RAUHEITMESSGERÄT
Mobiles Gerät zum Prüfen der Rauheit von Oberflächen. Misst 31 Parameter, z. B. Ra, Rz, Rmax.



HUSQVARNA RHOPOINT IQ - GLANZ- UND DOI-MESSGERÄT
Mobiles Gerät zum Prüfen der Qualität von Oberflächen. Misst Glanz, DOI und HAZE.



HUSQVARNA MG6-SS GLANZPRÜFER
Tragbares Glanzmessgerät speziell für Stein. Messwinkel 60°.



HUSQVARNA MOHS TESTSET - OBERFLÄCHEN-HÄRTEPRÜFER
Kratz-Testset zur Ermittlung des Härtegrads von Beton und anderer harter Böden auf der Mohs-Skala.



PENETRATIONSTEST - KARSTEN-PIPE-TESTSET
Testset für Wasserpenetrationstest, schnelles Testverfahren zum Prüfen, ob Wasser in Baumaterialien eindringt.

STAUBABSAUGER



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA T10000
11 kW, 380 – 415 V, 32 A, 900 m³/Std, 336 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA T7500
5,5 kW, 380 – 415 V, 16 A, 600 m³/Std,
206 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA HTC D80
7,5 kW, 230 – 400 V, 16,7 A, 700 m³/Std,
272 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA HTC D60
5,5 kW, 230 – 480 V, 15 A, 530 m³/Std,
179 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA S36
3,6 kW, 220 – 230 V, 14 A, 600 m³/Std, 65 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA DE 120 H
2,2 kW, 220 – 240 V, 15 A, 480 m³/Std, 39 kg.




AKKU-ANTRIEB
HUSQVARNA DE 110i H
Vielseitiger und kompakter Staubabsauger
Klasse H. Ausgangsleistung 0,9 kW,
Gewicht 26 kg, Husqvarna BLi
36V-Akku-System.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA DE 110 H
1,1 kW, 220 – 240 V, 5 A, 240 m³/Std, 25 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA DE 110 SH
0,9 kW, 220 – 240 V, 4 A, 215 m³/Std, 25 kg.

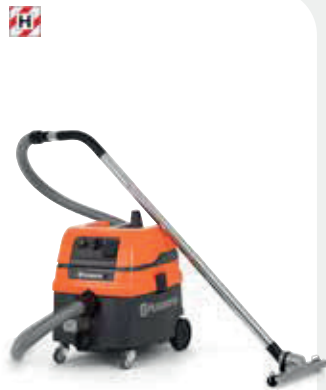

ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA S11
1,2 kW, 220 – 230 V, 16 kg.

VORABSCHIEDER



HUSQVARNA C5500
76 mm, 100 l, 67 kg.



HUSQVARNA C3000
63 mm, 37 l, 22 kg.

SCHLAMMABSAUGER



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA W70 P
1,2 kW, 220 – 230 V, 8 A,
200 m³/Std, 44 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA W70
1,2 kW, 220 – 230 V, 5 A,
200 m³/Std, 34 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA W250 P
1,2 kW, 220 – 230 V,
7 A, 160 m³/Std, 27 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA A2000
0,75 kW, 220 – 230 V, 3,3 A, 38 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA A1000
0,285 kW, 220 – 230 V,
1,2 A, 18 kg.

LUFTREINIGER

DIESES TEAM SORGT FÜR BESTLEISTUNG

Als Experte für Abbrucharbeiten wissen Sie genau, wie Sie Ihre Aufgaben erledigen können – mit unseren Lösungen erhalten Sie dafür intelligente, sichere und noch leistungsstärkere Unterstützung. Finden Sie heraus, was Sie mit DXR-Abbruchrobotern von Husqvarna erreichen können. Mit ungebremster Leistung und exakter Kontrolle erleben Sie nie erreichte Schaffenskraft.

ABBRUCHROBOTER MIT FERNSTEUERUNG UND ANBAUGERÄTEN




HYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA DXR 315
27 kW, 2020 kg, Reichweite 5,5/5,2 m
nach oben/vorne inkl. Werkzeug.



HYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA DXR 305
27 kW, 1960 kg, Reichweite 5,2/4,9 m
nach oben/vorne inkl. Werkzeug.



HYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA DXR 275
24 kW, 1750 kg, Reichweite 4,8/4,5 m
nach oben/vorne inkl. Werkzeug.

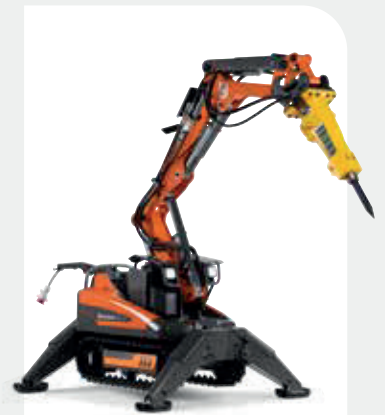

BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA DXR 145
18,5 kW, 985 kg, Reichweite 4,4/3,7 m
nach oben/vorne inkl. Werkzeug.



HUSQVARNA DCR 300 UND DCR 100
Für Abbruchroboter von Husqvarna. Mit diesen leistungsstarken Brechern bewältigen Sie leicht 400 mm dicke Betonwände, Treppen, Pfeiler usw.



HUSQVARNA-LADESCHAUFELN
In drei Größen erhältlich. Für DXR 140/145: Standard 52 cm/55 Liter. Breit 77 cm/60 Liter. Schmal 30 cm/40 Liter. Für alle anderen DXR: Standard 52 cm/85 Liter. Breit 77 cm/105 Liter. Schmal 30 cm/40 Liter.

HUSQVARNA ER50
Diese Anbaufräse passt zu allen unseren Abbruchrobotern. Sie ist ein hoch produktives Werkzeug für Aushub, Oberflächenentfernung und Profilerstellung in Stein, Beton und harten Böden.



HUSQVARNA-GREIFER
Die Multigreifer MG200 und MG100 kombinieren ein geringes Betriebsgewicht mit hohem Greifvolumen.

HITZSCHUTZSET
Schützt bei Heißenarbeiten wichtige Bereiche vor Schäden durch Hitzeabstrahlung und abgeleitete Wärme.



HUSQVARNA-ABBRUCHHAMMER
Hydraulikhammer mit höchster Hammerkraft zum Einsatz mit Husqvarna DXR Abbruchrobotern.



HUSQVARNA DSS 200
Für Abbruchroboter von Husqvarna. Stahlschere für den Abbruch von Konstruktionen, Rohren, Prozessbehältern und Tanks. Geeignet für sensible Bereiche wie die verfahrenstechnische Industrie.



LANGE WERKZEUGE
Für höhere Reichweite und größere Abstände zwischen dem DXR und dem Arbeitsgegenstand.



STAHLKETTEN DXR 140/145
Für Heißenarbeiten und Einsätze im Bereich scharfer Kanten.

SET FÜR VERBESSERTE KÜHLUNG
Für unterbrechungsfreies Arbeiten unter Volllast bei hohen Umgebungstemperaturen.



GEHÖRSCHUTZ MIT KOPFBAND

Bequem und leicht mit flexiblem, gepolstertem Kopfband. Mögliche Druckanpassung um 20%. Zugelassen gemäß aktuellen EN-Normen.



GEHÖRSCHUTZ MIT FM-RADIO

Gute Soundqualität und bequeme Passform. Mit 3,5 mm Audioeingang (AUX) für Abspielgeräte und Funkkommunikation. Ausführungen mit Kopfband oder Helmmontage erhältlich.



SCHUTZBRILLE CLEAR X

Schutzbrille mit kratzfesten, klaren Gläsern und ausziehbarem Gestell. Gläser abwinkelbar. Zugelassen gemäß EN 166 und Ansi Z87+.



HANDSCHUHE CLASSIC

Strapazierfähige Handschuhe in Einheitsgröße. Handinnenfläche aus Ziegenleder, Handrücken mit Elasthan. Gummierte Stulpen mit Baumwollband für perfekte Passform am Handgelenk.



KRAFTSTOFFKANISTER

Unser Zubehörangebot umfasst auch den in unserem Haus entwickelten Benzin-kanister mit einem Fassungsvermögen von 6 Litern und einer effektiven Füllstands-anzeige.

NEU

HUSQVARNA SMARTGUARD™ HELM PE 10 H

Robust und doch leicht mit speziellem Kinnbügel zum Schutz von Hals und Gesicht. Komplett mit Visier und Gehörschutz, bietet ausreichend Platz für Anti-Staub-Maske und Schutzbrille.



NEU

HUSQVARNA SMARTGUARD™ JACKE PE 10 J

Robuste und bequeme Schutzjacke, verstärkte Materialien zum Schutz des Hals- und Brustbereichs. Gute Sichtbarkeit gemäß EN20471 Klasse 2. Mit abnehmbaren Ärmeln, intelligenten Taschen und Belüftung. Größe S-XXL



 **Husqvarna**®

www.husqvarnaconstruction.com

